



Haus der Erde

Funktionsbeschreibung Raumbediengeräte

Raumbediengerät QMX3.P37




Das Raumbediengerät QMX3.P37 dient in Räumen mit Einzelraumregelung zum Erfassen der Raumtemperatur und zur manuellen Bedienung der Beleuchtung und HLK- Funktionen.

Die Bedienung der HLK-Funktionen erfolgt mit den Tasten direkt neben dem Display.

Das Raumbediengerät QMX3.P37 verfügt zusätzlich zu den HLK-Funktionen über acht Tasten, die zur Bedienung der Beleuchtung und/oder Sonnenschutzelemente in Räumen mit Einzelraumregelung zum Einsatz kommen können.

Beschreibung der Bedien- und Anzeigefunktionen

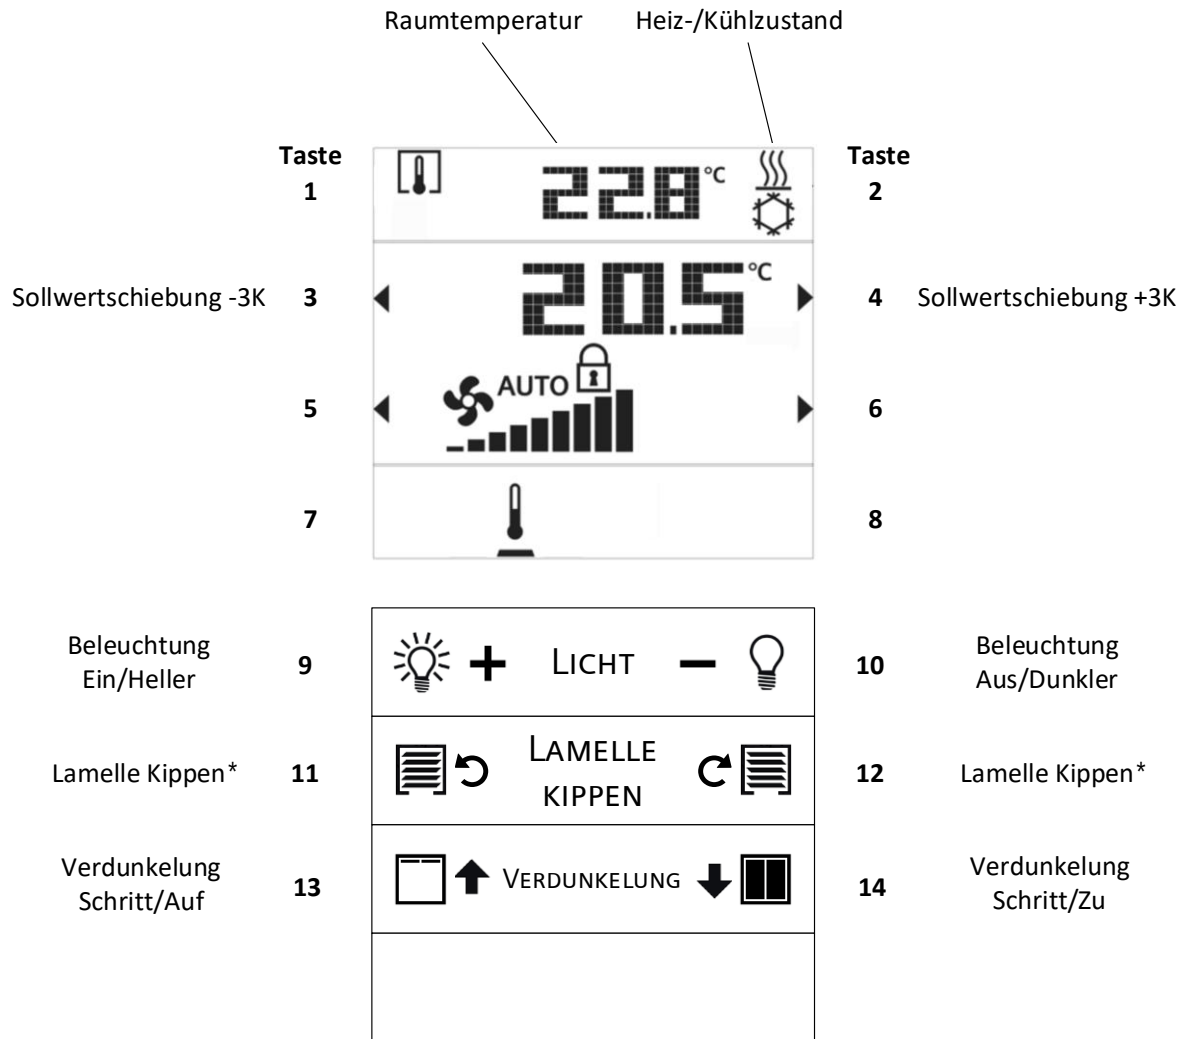

Taste	Bedienfunktion	Anzeige
1		Aktuelle Raumtemperatur
2		Heiz-/Kühlzustand
3	Hier kann der Raumtemperatursollwert verringert werden (- 3K)	Raumtemperatursollwert
4	Hier kann der Raumtemperatursollwert erhöht werden (+ 3K)	Raumtemperatursollwert
5	Ventilator-Drehzahl verringern	Ventilator-Drehzahl + Modus
6	Ventilator-Drehzahl erhöhen	
7		
8		
9	Beleuchtung Aus/Dunkler schalten/dimmen tippen/halten	
10	Beleuchtung An/Heller schalten/dimmen tippen/halten	
11	Lamelle der Verschattung kippen*	
12	Lamelle der Verschattung kippen*	
13	Verdunkelung Aufwärtsschritt/Auf-fahren tippen/halten	
14	Verdunkelung Abwärtsschritt/Zu-fahren tippen/halten	

* geöffnete Kippfenster sind über Fensterkontakt gesperrt und ändern die Lamelle nicht